



### PRÉSENTATION

GENIUS® est une centrale de gestion autonome. Cette centrale de gestion 2 lecteurs (1 porte en entrée/sortie ou 2 portes en entrée) permet de gérer jusqu'à 32 groupes d'accès, 64 calendriers horaires (10 pages par jour) et 32 périodes de jours fériés ou spéciaux, et dispose d'un écran d'affichage facilitant la gestion des accès.

Sa technique, sa simplicité et son prix positionnent la centrale autonome GENIUS® comme l'élément initial – mais puissant – d'une première installation de contrôle d'accès.

Compatible avec les lecteurs biométriques conçus par Eden Innovations, elle l'est aussi avec la quasi-totalité des lecteurs du marché (badges, code, etc.) grâce aux modes de communications Wiegand et Clock and Data.

### FONCTIONNEMENT

GENIUS® permet le pilotage des barrières ou des portails électriques, et la gestion des dates de validité et de la fonction accès libre. Cette centrale se montre idéale pour des installations recevant des travailleurs temporaires ou du public, ainsi que pour les PME-PMI. Néanmoins, elle saura s'adapter à des installations plus importantes via l'interface Web du MODTCP-IP®. Quant à la gestion automatique du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, cela offre une souplesse d'utilisation sans intervention technique.

### PÉRIPHÉRIQUES

SOLO®  
Lecteur biométrique



MODTCP-IP®  
Module de communication IP



LECTEURS EDEN KR®  
Lecteurs de badges




### LES AVANTAGES

- **Une centrale de gestion** (2 lecteurs) autonome et puissante : 32 groupes d'accès, 64 calendriers horaires, etc.
- **Une solution puissante, économique et sécurisée.**
- **Une programmation simplifiée** via l'écran d'affichage et l'interface Web du MODTCP-IP®.
- **Une programmation avancée** via l'interface Web.




### APPLICATIONS TYPES

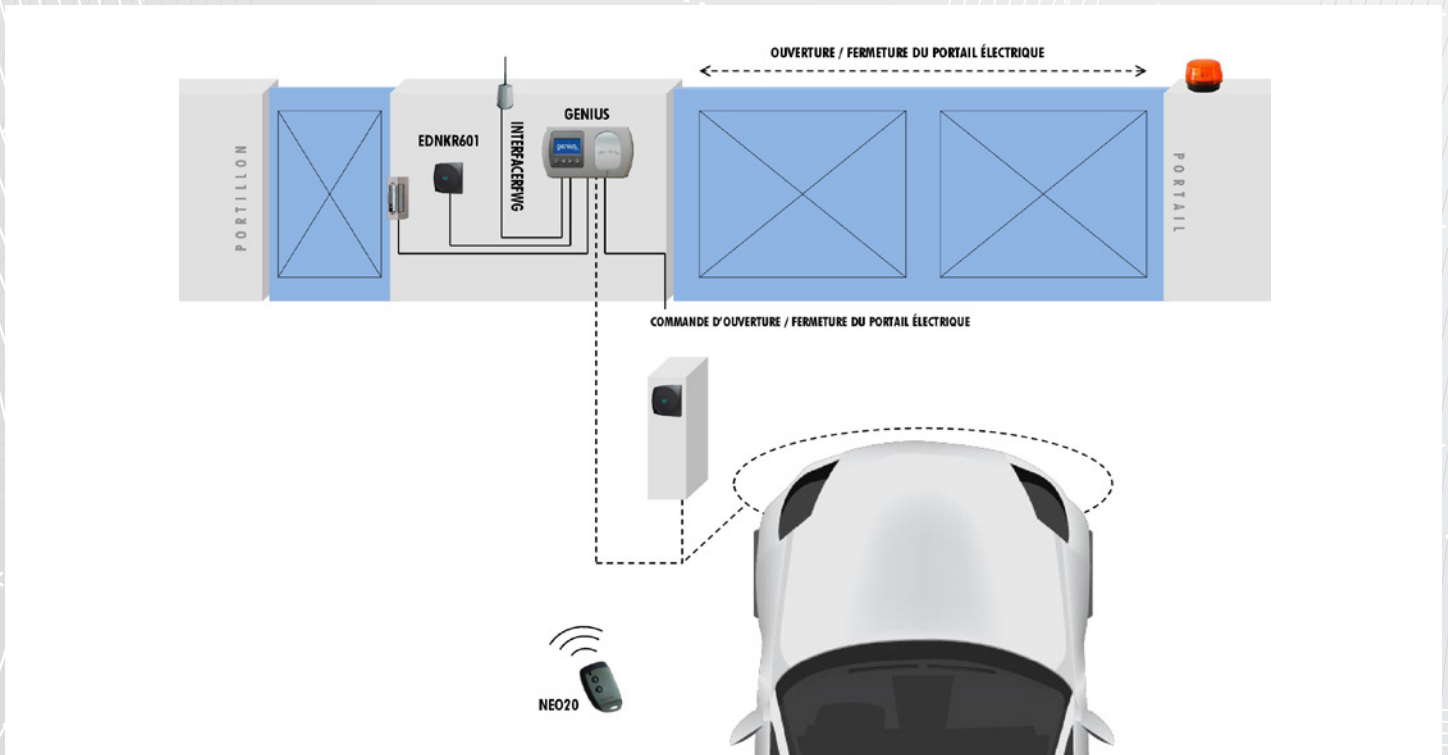

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

	GENIUS®
Communication	N/A
Alimentation	9 à 14 VDC
Consommation	210 mA
Dimensions (en mm)	175 x 105 x 56
Fixation	Murale en applique
Température de fonctionnement	-20 à 50°C (de 10 à 80% d'humidité)
Poids	1,15 kg
Relais de commande	30 V max et 3 A max
Connexion pour batterie	N/A
Certification de compatibilité	CE

### COTES MÉCANIQUES ET ENCOMBREMENT

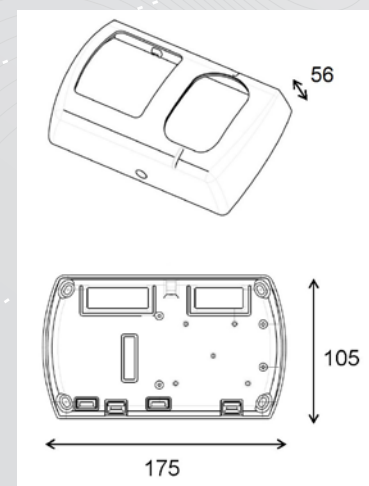

### RÉFÉRENCE COMMERCIALE

- GENIUS®, centrale de gestion autonome 2 lecteurs

### COMPATIBILITÉ

- SOLO®
- BIOVEIN®
- LECTEURS EDEN KR®



VERSION 1 - MARS 2015 - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

